


COMECAB **SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'UNE SEMI-REMORQUE BENNE DE 20M3**

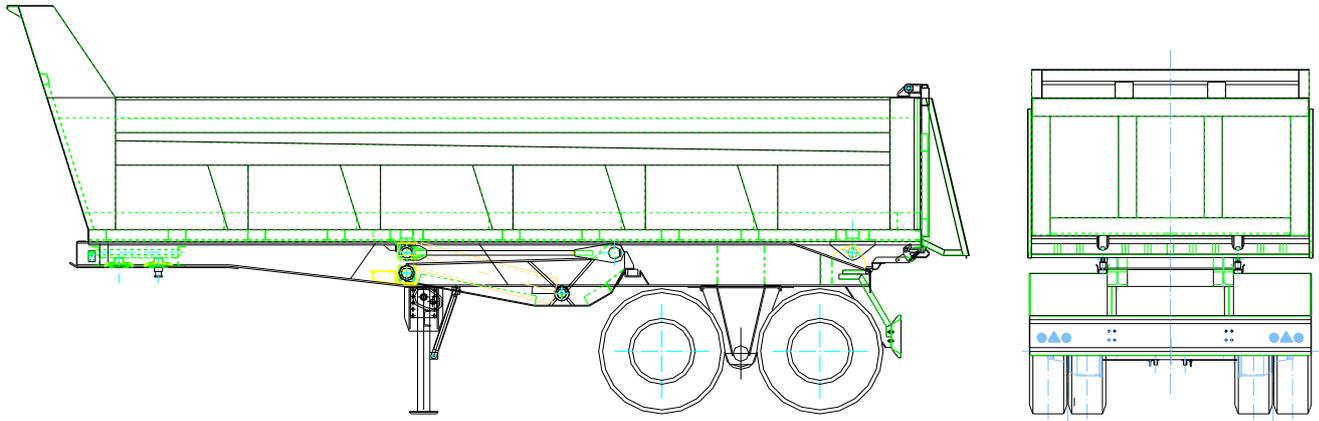

DIMENSIONS :

Longueur hors tout :	8345mm
Largeur hors tout :	2500mm
Longueur utile :	7560mm
Largeur utile :	2272mm
Hauteur utile :	1184mm
Volume :	20 m3

POIDS :

Poids total en charge :	29250 Kg
Charge sur les essieux :	17997 Kg
Charge sur la sellette :	11253 Kg
Poids à vide :	9440 Kg

CHASSIS :

Formé de 02 longerons en profilés d'acier IPE 400 renforcés, entretoisés de traverses et de goussets conférant à l'ensemble semi-remorque, une structure robuste.

CAISSE :

En tôle d'acier, le fond en tôle épaisseur 6mm, les parois en tôle épaisseur 4mm, renforcés par des traverses en forme de UTP, la porte arrière est basculante et à ouverture automatique.

SUSPENSION :

Suspension CANTILEVER à deux essieux, capacité 12 tonnes par essieu.

ATTELAGE :

Pivot interchangeable (2'' ou 3'' 1/2).

BASCULEMENT :

Par vérin à compas, équipé de deux bras permettant une stabilité complète et un angle de basculement de 47°.

BEQUILLES :

Deux béquilles télescopiques mécaniques à deux vitesses.
-Charge statique 50T

PNEUMATIQUES :

Huit pneus 13.00R 22.5 montés jumelés sur roues à disques.

FREINAGE :

02 lignes à air comprimé, conforme au code de la route, frein de parcage à commande manuelle.

SYSTEME ELECTRIQUES :

Eclairage et signalisations conformes au code de la route :

- Tension 24 volts
- Prise à 07 broches

EQUIPEMENT :

- 01 coffre à outils
- 01 roue de secours complète
- 01 support roue de secours

PEINTURE :

- Sablage intégral.
- Antirouille.
- Peinture, couleur au choix

